

Esquema I | Scheme I | Schéma I

DALI / 1-10 V



ON-OFF



- |           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| <b>1</b>  | Desligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção.             | Turn off the circuit breaker corresponding to the intervention line       | Désactivez le disjoncteur correspondant à l'intervention en ligne                 |
| <b>2</b>  | Aparafusar suspensão ao teto  | Screw the suspension on the ceiling                                       | Vissez la suspension au plafond   |
| <b>3</b>  | Ajustar altura e posicionar cabo  | Adjust height and position the cable                                      | Regler la hauteur et la position du câble.  |
| <b>4</b>  | Aparafusar os pernos superiores   | Tighten the upper bolts   | Serrer les boulons supérieurs   |
| <b>5</b>  | Alinhamento dos perfis através de união colocada a pressão.             | Alignment of profiles through union placed with pressure.                 | Alignement des profils par l'union placé à la pression.                           |
| <b>6</b>  | Encaixe das ligações elétricas no perfil superior. Consultar esquema I. | Fitting of electrical connections in the upper profile. Consult scheme I. | Montage de connexions électriques dans le profil supérieur. Consultez le schéma I |
| <b>7</b>  | Equilibrar a distância entre suspensões                                 | Balancing the distance between suspensions                                | Équilibrer la distance entre les suspensions                                      |
| <b>8</b>  | Encaixe elétrico do grupo ótico ao perfil superior                      | Electric fitting of the optical group at the upper profile                | Raccord électrique du groupe optique à profil supérieur                           |
| <b>9</b>  | Posicionamento do nivelador entre os perfis                             | Positioning the leveler between the profiles                              | Positionnement du niveleur entre les profils                                      |
| <b>10</b> | Encaixe do nivelador entre os perfis.                                   | Rotate the between profiles.  | Niveleur de raccord entre les profils.  |
| <b>11</b> | Colocação do topo fim de linha  | The top end of line placement   | L'extrémité supérieure du positionnement de la ligne                              |
| <b>12</b> | Ligar o disjuntor correspondente à linha em intervenção                 | Turn on the circuit breaker corresponding to the intervention line        | Connectez le circuit correspondant disjoncteur à l'intervention de ligne          |

**IMPORTANTE:** Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.  
São Rejeitadas todas as responsabilidades por defeito ou danos provocados por montagem incorrecta da luminária; incorrecta alimentação e agentes externos.

**IMPORTANT:** For more information about different architectures, solutions and available functionalities, please contact Lightenjin.  
Are Rejected all liability for defects or damage caused by incorrect installation of the luminaire; Misfeeding and external agents.

**IMPORTANT:** Pour plus d'informations sur les différentes architectures de réseau, solutions et fonctionnalités disponibles, contactez Lightenjin.  
Sont rejetées toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par une mauvaise installation du luminaire; Mauvaise alimentation et les agents extérieurs.




Instruções de montagem  
Mounting instructions  
Instructions de montage

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda


Parque empresarial do Casarão,  
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A  
3750-041 Aguada de Cima | Portugal

tel: +351. 234 080 117  
fax: +351. 234 640 064


geral@lightenjin.pt  
www.lightenjin.pt




1

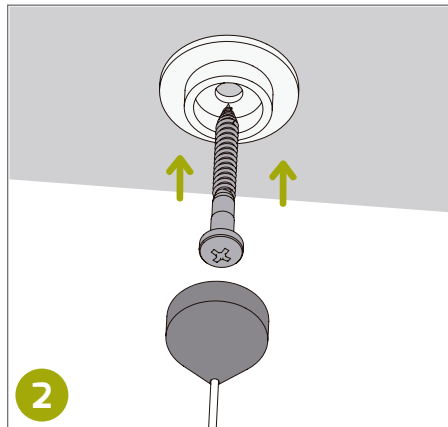


2

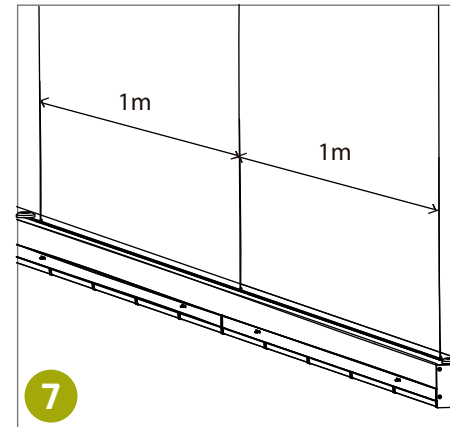


7

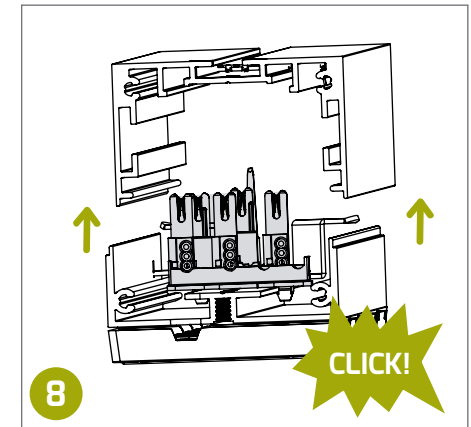


8

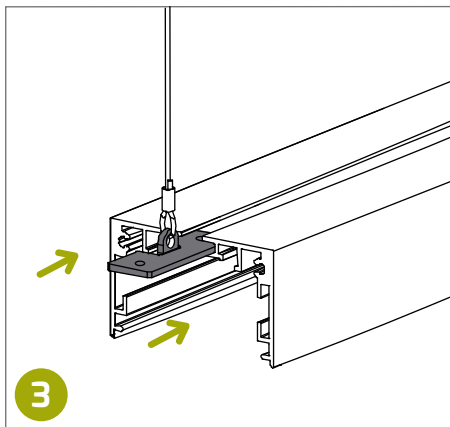


3

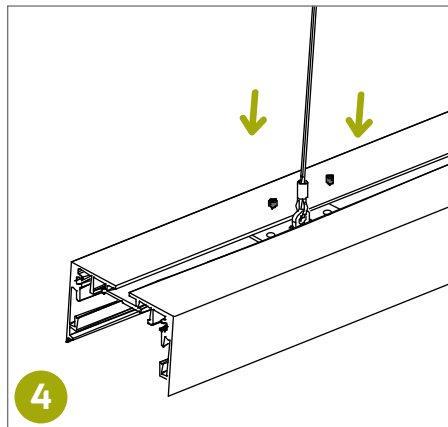


4

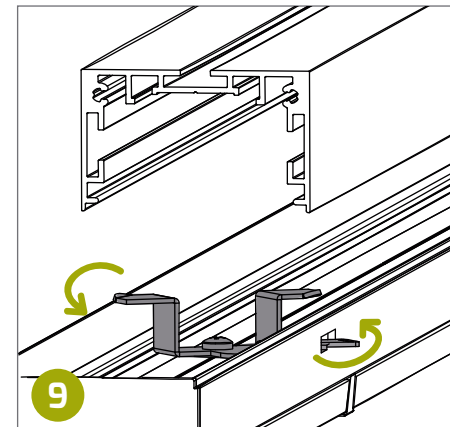


9

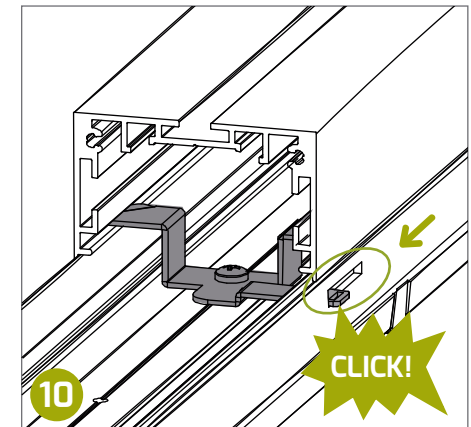


10

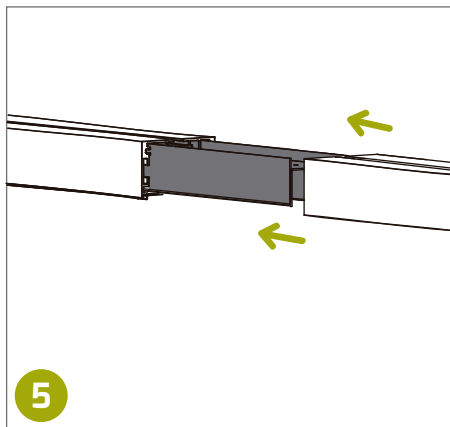

5

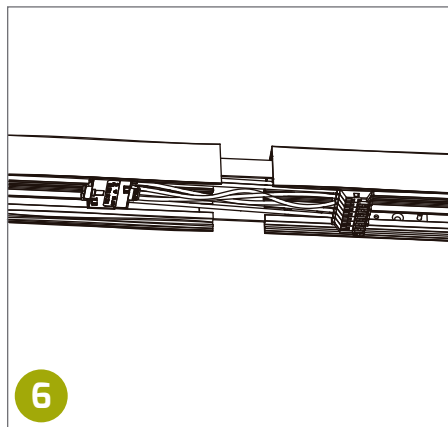

6

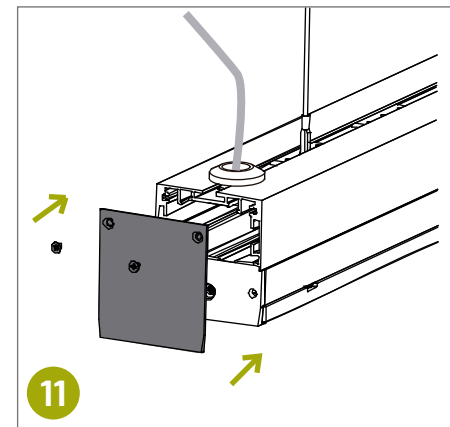

11



Certifique que as ligações ficam bem efetuadas.  
Make sure that the connections are ok.  
Assurez-vous que les connexions sont bonnes.

ON!

12

