

A luminária **ELEMENTARE R 280** é uma solução ideal para iluminação geral de espaços comerciais, com requisito de IP54.

Com LEDs de elevado índice de Reprodução de Cor (Ra>80) e de elevado tempo de vida útil (>50 000h), com diferentes temperaturas de cor disponíveis.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Montagem	Encastrada;
Aro	Alumínio termolacado à cor;
Aplicação	Espaços comerciais; Habitações;
IRC	Ra >80;
Difusor	O - Opalino; Pris - Prismático;

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Corrente Ali. Máx.	700 mA;
Fator de Potência	> 0,90;
Classe de Proteção elétrica	I;

NORMAS (PRODUTOS FABRICADOS SEGUNDO:)

EN 60598-1:2004
EN 60598-2-2:2023

EMBALAGEM



Dimensão (mm)	310x310x110
Peso (Kg)	1,7

ACABAMENTOS

Br	Branco (RAL 9110)
----	-------------------

Outros acabamentos sob consulta

DESENHOS MECÂNICOS (mm)

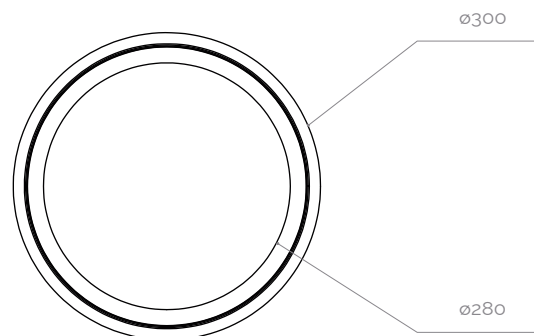

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

DIFUSOR	PERFORMANCE	POTÊNCIA (W)	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA DO SISTEMA* (lm/W)
O	HO	21	830	2232	106
			840	2344	112
	HE	15	830	1692	114
			840	1777	119
Pris	HO	21	830	2244	107
			840	2356	112
	HE	15	830	1701	114
			840	1786	120


NOTA: Valores nominais à temperatura (T_p - 25°C) | (*) - Sistema normal (sem controlo).

O fluxo luminoso e a potência de entrada da luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 25°C. O fluxo real emitido pela luminária depende das condições ambientais (ex. temperatura e poluição) e pode variar segundo configurações específicas. Os valores comunicados estão sujeitos às tolerâncias em tecnologia.

HO - Fluxo de saída elevado;

HE - Alta eficiência;


DIAGRAMA POLAR

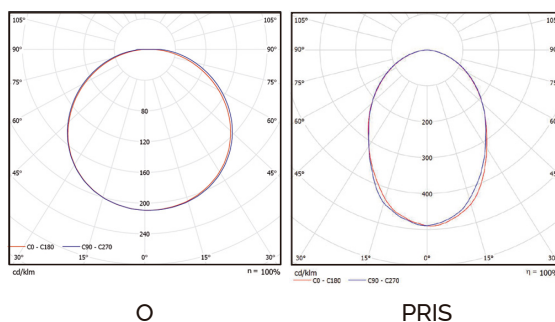

EXEMPLO PARA ENCOMENDA

FAMÍLIA DE PRODUTO	PERFORMANCE	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	DIFUSOR	ACABAMENTO	OPÇÕES
ELEMENTARE R280	HO	830	Pris	Br	-

IMAGENS ILUSTRATIVAS



NOTAS



RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO



O PRODUTO NÃO DEVE SER COBERTO
COM MATERIAL ISOLANTE OU ANÁLOGO

Este aparelho não é apropriado para repicagem.
Fonte de luz não substituível pelo utilizador.

Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

Nos termos gerais do fornecimento dos nossos serviços e/ou equipamentos, a Lightenjin declina qualquer responsabilidade quanto ao uso ou fim atribuído aos mesmos, os quais são da única e exclusiva responsabilidade do cliente.

A Lightenjin reserva-se no direito de alterar os dados constantes deste documento sem aviso prévio.

LIGHTENJIN II - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, AVENIDA DAS 2 RODAS, LOTE 36A. 3750-041 AGUADA DE CIMA | PORTUGAL
tel: +351 234 080 117 | fax: +351 234 640 064 | geral@lightenjin.pt

