

GYRUS é uma luminária industrial para uso em pé direito elevado; com um design oco, do tipo "disco voador", o que aumenta a área de dissipação de calor para evitar a acumulação de poeiras. Ideal para zonas de retalho, a salas de produção e montagem.

Com LEDs de alto índice de reprodução de cor ($Ra > 80$) e alto índice global eficiência luminosa entre 140 e 150 lm/W. LEDs com elevada utilidade tempo de vida (>50 000h), com diferentes temperaturas de cor disponíveis.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Montagem	Saliente;
Corpo	Alumínio injetado com proteção UV;
Aplicação	Espaços comerciais; Zonas de retalho; Salas de produção e montagem;
IRC	$Ra > 80$;
Ângulos de abertura	60° 90° 120°
Lentes	em PC - Policarbonato
Temperatura de funcionamento	-30°C ~ $+45^\circ\text{C}$

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fator de Potência	> 0.97 ;
Classe de Proteção elétrica	I;
Temperaturas de cor CCT	3000K 4000K 5000K 5700K

ACABAMENTOS



Cz Cinzento

Outros acabamentos sob consulta

OPÇÕES DO PRODUTO

Controlo	Dali ; 1-10V ;
----------	-------------------

DESENHOS MECÂNICOS (mm)

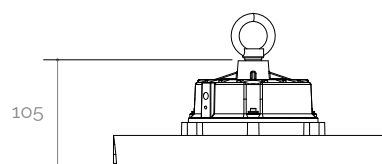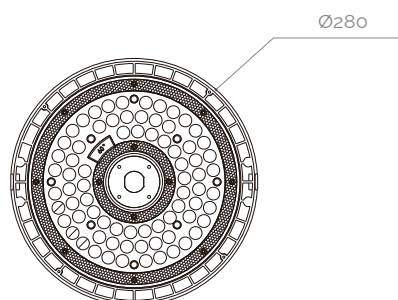

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS


FAMÍLIA	POTÊNCIA (W)	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA DO SISTEMA* (lm/W)
GYRUS	120	830	16800	140
		840	18000	150
		850	18000	150
		857	18000	150

NOTA: Valores nominais à temperatura (T_p - 25°C) | (*) - Sistema normal (sem controlo);
O fluxo luminoso e a potência de entrada da luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 25°C. O fluxo real emitido pela luminária depende das condições ambientais (ex. temperatura e poluição) e pode variar segundo configurações específicas. Os valores comunicados estão sujeitos às tolerâncias em tecnologia.

IMAGENS ILUSTRATIVAS



DIAGRAMA POLAR

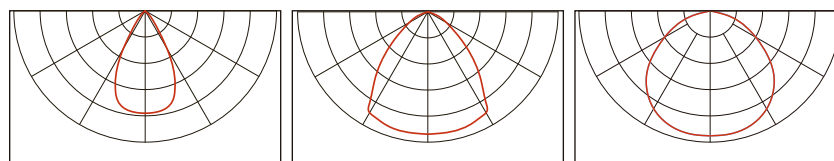

60°

90°

120°

EXEMPLO PARA ENCOMENDA

FAMÍLIA DE PRODUTO	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	LENTE	ACABAMENTO	OPÇÕES
GYRUS 120	830	90°	Cz	-

NOTAS



RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO

Este aparelho não é apropriado para repicagem.

Fonte de luz não substituível pelo utilizador.

Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

Nos termos gerais do fornecimento dos nossos serviços e/ou equipamentos, a Lightenjin declina qualquer responsabilidade quanto ao uso ou fim atribuído aos mesmos, os quais são da única e exclusiva responsabilidade do cliente.

A Lightenjin reserva-se no direito de alterar os dados constantes deste documento sem aviso prévio.

LIGHTENJIN II - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, AVENIDA DAS 2 RODAS, LOTE 36A. 3750-041 AGUADA DE CIMA | PORTUGAL

tel: +351 234 080 117 | fax: +351 234 640 064 | geral@lightenjin.pt

