

MEMENTO é produto mais complexo desta gama, dada a interação plena de funcionalidades e distingue-se pelas suas propriedades acústicas e apontamentos de luz LED incorporados. Luminária com personalidade própria, que se inspira no efeito capitoné dos sofás de estilo vintage, dando forma a um painel que transmite conforto e bem-estar.

Com LEDs de elevado índice de Reprodução de Cor (Ra>80). LEDs de elevado tempo de vida útil (>50 000h), com diferentes temperaturas de cor disponíveis.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Montagem	Suspensão;
Corpo	Alumínio anodizado;
Painel acústico	Feltro: tecidos ou acabamentos com propriedades ignífugas;
Aplicação	Escritórios; Salas de reunião; Habitações;
IRC	Ra>80;
Lentes	S;

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Fator de Potência	> 0.90;
Classe de Proteção elétrica	III ;

NORMAS (PRODUTOS FABRICADOS SEGUNDO:)

EN 60598-1:2004

OPÇÕES DO PRODUTO

Controlo	Dali ;
-----------------	--------

ACABAMENTOS

CORES STANDARD

	Cerúleo - Azul celeste;
	Branco Pérola;
	Cinzento 'Storm';
	Azul índigo;
	Cinzento 'Ash';
	Estanho;
	Amarelo limão;
	Mel;
	Rubi;
	Verde Kelly;


CORES EXTRA

	Castanho Granola;
	Ferrugem;
	Verde lima;
	Orquidea;

Acabamentos sob consulta;

Acabamentos sob consulta;

DESENHOS MECÂNICOS (mm)

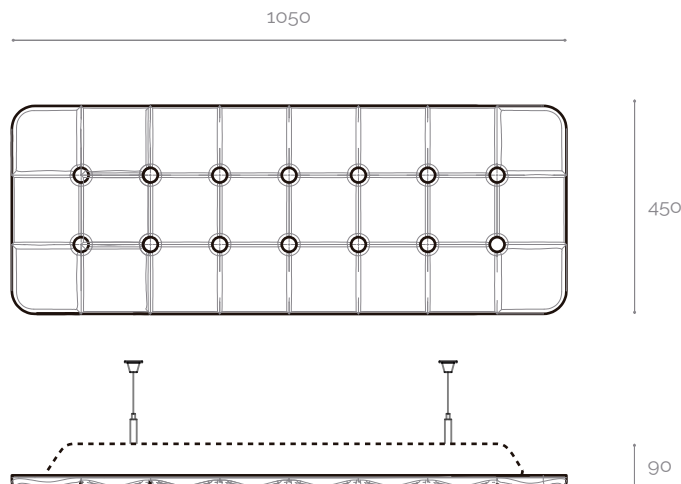


ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

MODELO	POTÊNCIA (W)	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA DO SISTEMA* (lm/W)
MEMENTO	37	830	2043	55.2
		840	2197	59.4

NOTA: Valores nominais à temperatura (T_p - 25°C) | (*) - Sistema normal (sem controlo);

O fluxo luminoso e a potência de entrada da luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 25°C. O fluxo real emitido pela luminária depende das condições ambientais (ex. temperatura e poluição) e pode variar segundo configurações específicas. Os valores comunicados estão sujeitos às tolerâncias em tecnologia.

DIAGRAMA POLAR




S

EXEMPLO PARA ENCOMENDA

FAMÍLIA DE PRODUTO	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	ACABAMENTO	OPÇÕES
<i>MEMENTO</i>	830	<i>Verde</i>	-

IMAGENS ILUSTRATIVAS



NOTAS

Este aparelho não é apropriado para repicagem.
Fonte de luz não substituível pelo utilizador.

Para mais informação sobre as diferentes arquiteturas, soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.

Nos termos gerais do fornecimento dos nossos serviços e/ou equipamentos, a Lightenjin declina qualquer responsabilidade quanto ao uso ou fim atribuído aos mesmos, os quais são da única e exclusiva responsabilidade do cliente.

A Lightenjin reserva-se no direito de alterar os dados constantes deste documento sem aviso prévio.

LIGHTENJIN II - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, AVENIDA DAS 2 RODAS, LOTE 36A. 3750-041 AGUADA DE CIMA | PORTUGAL
tel: +351 234 080 117 | fax: +351 234 640 064 | geral@lightenjin.pt

