

TANGRAM es una solución modular con retroiluminación para aplicación en pared, inspirada en el concepto del rompecabezas geométrico chino Tangram, que combina varios elementos para crear ambientes únicos y dinámicos a través de patrones geométricos, proporcionando un diseño integrado en el espacio circundante.

Con LED de alto índice de reproducción cromática (Ra>80) y alta eficacia luminosa global de 50,6 lm/W. LED de larga vida útil (>50 000 h), con diferentes temperaturas de color disponibles.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Montaje	Superficie;
Panel acústico	Filtro: tejidos o acabados con propiedades ignífugas;
Aplicación	Oficinas; Salas de reuniones; Zonas de circulación; Viviendas;
IRC	Ra>80;

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Factor de potencia	> 0.90;
Clase de protección eléctrica	III ;

NORMAS (PRODUCTOS FABRICADOS DE ACUERDO CON:)

EN 60598-1:2004

EMBALAJE

Dimensión (mm)	410x470x90
Peso (kg)	5.0

ACABADOS


CK I	CORKLUX I - Corcho auténtico plano regular;
CK II	CORKLUX II - Corcho auténtico irregular;
CK III	CORKLUX III - Corcho auténtico plano irregular;

Otros acabados a petición;

OPCIONES DE PRODUCTOS

Controlo	ON/OFF; Dali;
----------	------------------

DISEÑOS MECÁNICOS (mm)

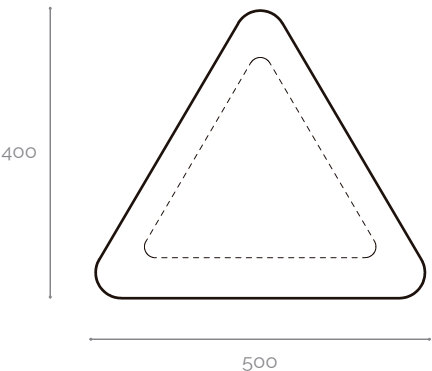

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

MODEL	POTENCIA (W)	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	FLUJO LUMÍNICO (lm)	EFICACIA DEL SISTEMA* (lm/W)
TANGRAM	16	830	858	53.6

NOTA: Valores nominales a temperatura ambiente (Tp - 25 °C) | (*) - Sistema normal (sin control); El flujo luminoso y la potencia de entrada de las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 25 °C. El flujo real emitido por la luminaria depende de las condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura y contaminación) y puede variar según las configuraciones específicas. Los valores comunicados están sujetos a las tolerancias tecnológicas.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS


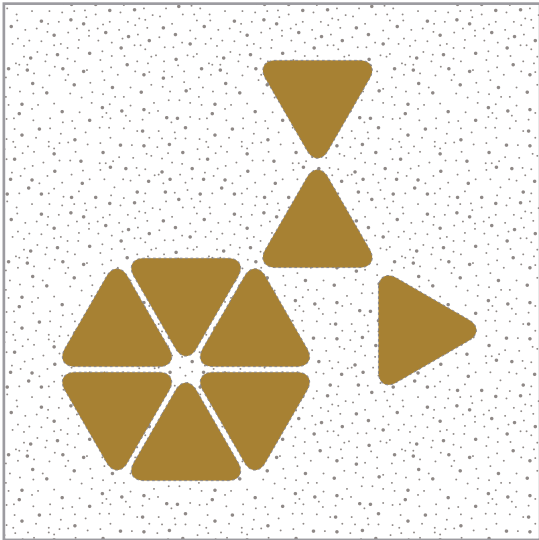


DIAGRAMA POLAR



EJEMPLO PARA ENCARGO

FAMILIA DE PRODUCTOS	CÓDIGO FOTOMÉTRICO	COLOR	OPCIONES
TANGRAM	830	Corklux II	-

NOTAS

Este dispositivo es adecuado para repicagem.
Fuente de luz no sustituible por el usuario.

Para obtener más información sobre las diferentes arquitecturas, soluciones y funcionalidades disponibles, póngase en contacto con Lightenjin.
En los términos generales del suministro de nuestros servicios y/o equipos, Lightenjin declina cualquier responsabilidad en cuanto al uso o fin que se les dé, los cuales son de la única y exclusiva responsabilidad del cliente.
Lightenjin se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en este documento sin previo aviso.

LIGHTENJIN II - INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN, LDA

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, AVENIDA DAS 2 RODAS, LOTE 36A. 3750-041 AGUADA DE CIMA | PORTUGAL
tel: +351 234 080 117 | fax: +351 234 640 064 | geral@lightenjin.pt

